


**NMF-OA1MM-SCU-SCU-2** - SC/UPC, одинарный  
**NMF-OA2MM-SCU-SCU-2** - SC/UPC, двойной  
 Адаптеры оптические соединительные NIKOMAX,  
 Multi Mode.

- ✓ Высокая стабильность оптических параметров соединения
- ✓ Обеспечивают свыше 1000 циклов коммутации

Оптические соединительные адаптеры предназначены для соединения коммутационных шнуров и кабелей, оконцованных односторонними коннекторами. Адаптеры устанавливаются в съемные панели в оптических кроссах и обеспечивают надежное соединение, а также стабильные параметры разъемного подключения.

Корпуса оптических адаптеров типа SC для многомодового волокна сделаны из пластика серого цвета и предназначены для соединения коннекторов с полировкой UPC. Крепление адаптеров типа SC к съемным панелям в оптических кроссах осуществляется с помощью металлических защелок и винтов.

Центрирующие втулки выполнены из фосфористой бронзы у всех оптических соединительных адаптеров, предназначенных для многомодового волокна. Все адаптеры снабжены заглушками для защиты от грязи и пыли.

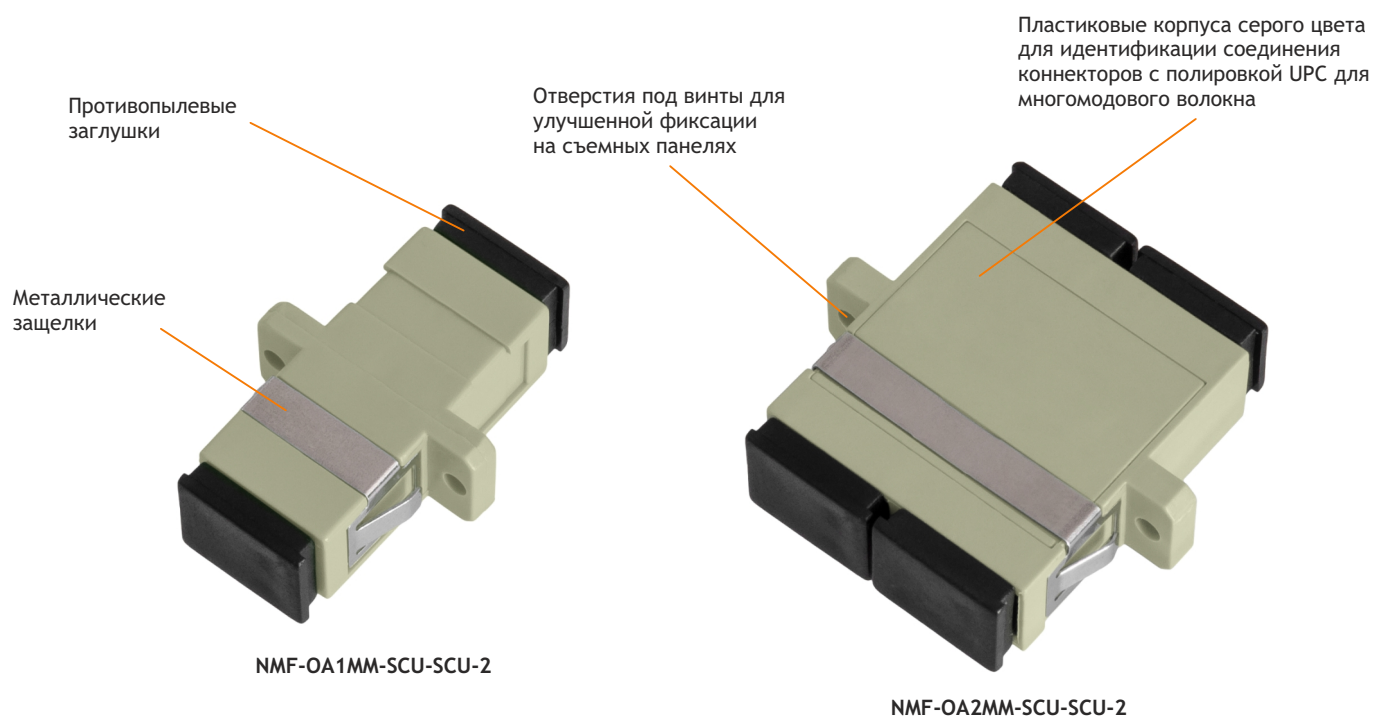

#### Базовая комплектация:

Оптический соединительный адаптер

2 шт.

#### Сопутствующие товары:

Панели съемные для оптических кроссов (для Simplex адаптеров): TFI-06SCS, TFI-08SCS, TFI-12SCS

Панели съемные для оптических кроссов (для Duplex адаптеров): TFI-06SCD, TFI-08SCD, TFI-12SCD

Шнуры монтажные: NMF-PT1M2A0-SCU-XXX-001-2,

Шнуры соединительные: NMF-PC2M2A2-SCU-SCU-xxx

Шнуры переходные: NMF-PC2M2A2-SCU-LCU-xxx

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	NMF-OA1MM-SCU-SCU-2	NMF-OA2MM-SCU-SCU-2
Волокно	Multi Mode	
Тип разъема	SC	
Полировка	UPC	
Исполнение	Simplex	Duplex
Материал корпуса	Пластик	
Цвет корпуса	Серый	
Материал центрирующей втулки	Фосфористая бронза	
Вносимые потери, дБ	≤0,2	
Возвратные потери, дБ	≥50	
Количество циклов перекоммутации	Не менее 1000	
Диапазоны температур, °С	Хранение от -40 до +85. Эксплуатация от -40 до +85	
Упаковка	Индивидуальная - Полиэтиленовый пакет	
Гарантия	1 год	

## ТАБЛИЦА СОВМЕСТИМОСТИ ОПТИЧЕСКИХ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ АДАПТЕРОВ

Артикул	Съемные панели для оптических кроссов							
	TFI-06SCS	TFI-06SCD	TFI-08SCS	TFI-08SCD	TFI-08FCS	TFI-12SCS	TFI-12SCD	TFI-12FCS
NMF-OA1MM-SCU-SCU-2	✓		✓			✓		
NMF-OA2MM-SCU-SCU-2		✓		✓			✓	

## ТАБЛИЦА ЗАКАЗА

Артикул	Исполнение	Типы разъемов / Полировка	Волокно	Индивидуальная упаковка	
				Объем, м3	Масса, кг
NMF-OA1MM-SCU-SCU-2	Одинарный	SC/UPC - SC/UPC	MM	0,000008	0,009
NMF-OA2MM-SCU-SCU-2	Двойной	SC/UPC - SC/UPC	MM	0,000012	0,017

## Расшифровка артикулов:



**1** Серия:  
OA - Оптический адаптер

**2** Вид исполнения:  
1 - Одинарный (Simplex)  
2 - Двойной (Duplex)

**3** Тип волокна:  
SM - Single Mode  
MM - Multi Mode

**4** Тип коннекторов:  
SC - SC  
LC - LC  
FC - FC  
ST - ST

**5** Полировка коннекторов:  
U - UPC  
A - APC

**6** Кол-во в упаковке:  
2 - 2 шт